

LC3000 - SPECIAL

Raccoglicavo Lineare

LINEAR COLLECTOR

Il raccoglicavo lineare della serie LC Series è utilizzato per la raccolta dei cavi provenienti dalle macchine taglia spela cavi . Il raccoglicavo puo avere un funzionamento autonomo o con interfacciamento elettrico con la macchina taglia spela, questo consente di poter collegare il raccoglicavo LC Series a tutte le macchine tagliaspela cavi, quelle elettroniche di nuova generazione e quelle d elettropneumatiche.

La macchina è dotata di un nastro trasportatore trasversale lungo un metro per la separazione dei lotti, consentendo una maggiore autonomia della macchina in assenza dell' operatore.

L'interfaccia utente fornita dal display touch screen tramite una interfaccia facile e intuitiva permette l'impostazione di tutti i dati per la gestione della macchina, impostazione pezzi, pulsante di avvenuta scarico, impostazione velocità nastro trasportatore, selezione dei tempi per lo scarico cavi, pagina della diagnostica macchina, pagina di selezione lingue, ecc...


In questa versione speciale aggiunta di un nastro

The linear collector LC Series is used for collecting the cables from the cutting-stripping machines. The collector can work as self-controlled or with electric interface with the cutting-stripping machines; this allows connecting the coiler LC Series to all the cables cutting-stripping machines, electronic and electro-pneumatics, machines.

The machine is equipped with a one meter long transverse conveyor belt for batch separation, allowing greater autonomy of the machine in the absence of the operator.

The user interface provided by the touch screen display via a simple and intuitive interface allows you to enter all the data for the management of the machine: setting pieces to be discharged in the trays, pushbutton to confirm the operator has taken the pieces from the tray, setting the conveyor belt speed, settings of all the timer for the discharge cycle time, machine diagnostics page, language selection page, etc. ...



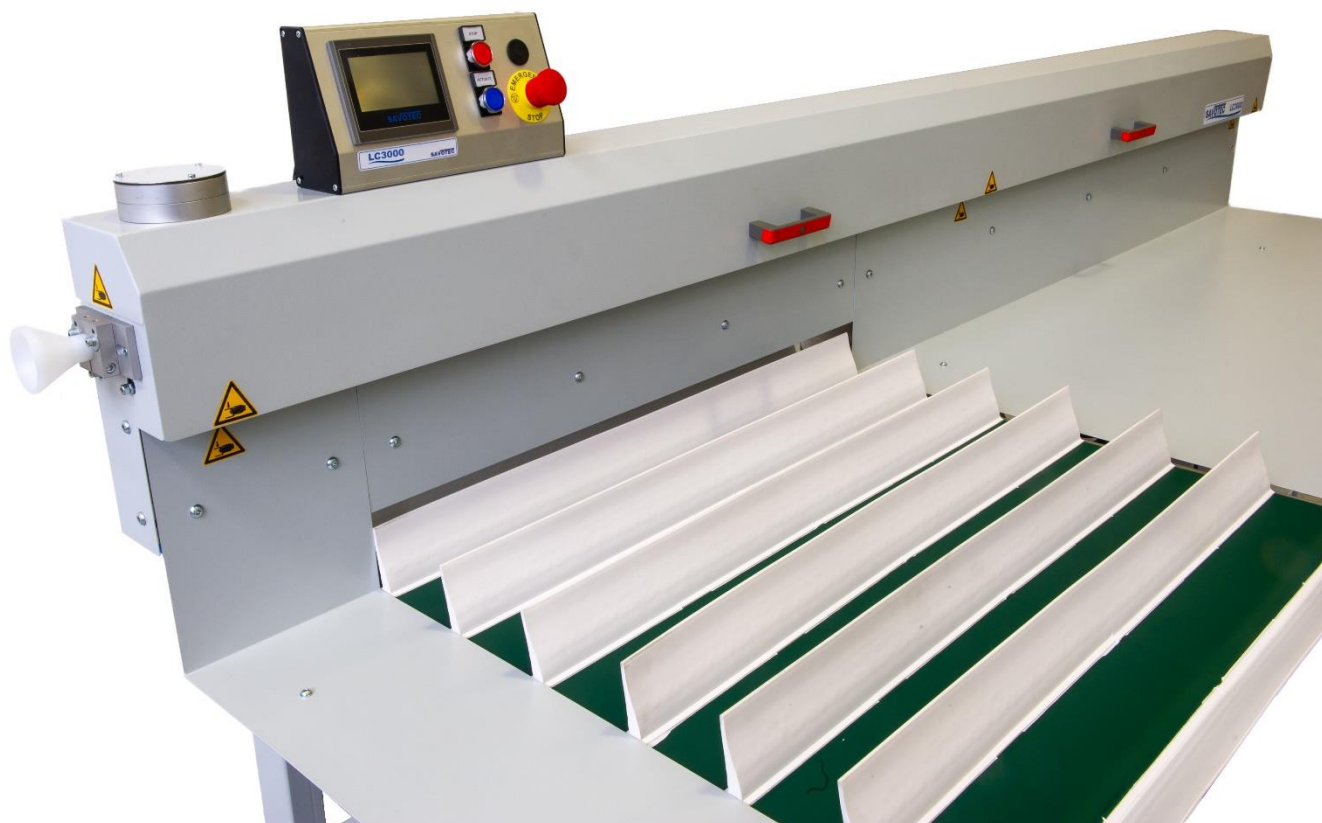

PESO - WEIGHT	400 KG.
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY	230V 50-60HZ MONOFASE – 1 PHASE
ASSORBIMENTO – POWER CONSUMPTION	1.5 Kw
DIAMETRO ESTERNO CAVO MINIMO Minimum External Cable Diamemeter	1,00 mm
DIAMETRO ESTERNO CAVO MASSIMO Maximum External Cable Diamemeter	14,00 mm
NASTRO TRASPORTATORE TRASVERSALE TRANSVERSE CONVEYOR BELT	Larghezza 1 metro con 6 vasche Width 1 meter with 6 tanks
PRESSIONE ARIA Air pressure	6 bar.